

FIBRANgeo INCLINE

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ОТ КАМЕННА ВАТА С НАКЛОНЕНА ПОВЪРХНОСТ

FIBRANgeo **INCLINE** са топлоизолационни плочи от каменна вата с наклон. Основното предимството на плочите FIBRANgeo **INCLINE** е възможността за бързо изграждане на стоманени покриви с проектен наклон. Наклонът на плочите може да бъде изпълнен по индивидуален проект.

FIBRANgeo **INCLINE** се произвеждат чрез изрязване от плочи FIBRANgeo **BP 70** по проектно зададени наклони. Фабричното производство и приложеният контрол при изрязването, предоставят отлични резултати – гладки повърхности и точен наклон.

Плочите FIBRANgeo **INCLINE** се предлагат в пакети или на палети.

Всяка плоча има индивидуален код, който обозначава точното ѝ местоположение.

ПРЕДИМСТВА

Основните предимства на FIBRANgeo **INCLINE** са:

- качество – отлично
- време – спестено
- тегло – минимално
- наклон – прецизен
- топлоизолация – отлична
- дебелина – повишена
- труд – оптимизиран
- якост – висока
- пожарозащита – осигурена
- дълготрайност – гарантирана
- звукоизолация – постигната
- ЕНЕРГИЕНЩИТ.



FIBRANgeo **INCLINE**



FIBRANgeo **BP 70-L**



Пароизолация
(мембрана под топлоизолация)

ПРИЛОЖЕНИЯ

FIBRANgeo **INCLINE** се предлагат при решения на стоманен покрив, обикновен плосък стоманобетонен покрив (хидроизолационният слой е над топлоизолационния слой), на покривни тераси и при архитектурни детайли с наклони.

FIBRANgeo **INCLINE** са проектирани и произведени от ФИБРАН България със специфични и точни размери, според плана на покрива и желаните от Вас наклони. За всеки проект се подготвят специално изработени чертежи, в които ясно и точно е обозначено мястото за полагане на всяка плоча.

Плочите се предлагат пакетирани и палетизирани.

FIBRANgeo INCLINE

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ОТ КАМЕННА ВАТА С НАКЛОНЕНА ПОВЪРХНОСТ


Топлоизолацията и наклона на покрива се изпълняват с един продукт каменна вата FIBRANgeo.

Полагането на FIBRANgeo **INCLINE** е бързо и лесно, като едновременно с това са подобрени качеството на изпълнение и точността на наклона. Покривната конструкция има минимално тегло и е отлично топлоизолирана, пожароустойчива и звукоизолирана.

- Необходимите данни за изготвяне на монтажен план за полагане на FIBRANgeo **INCLINE** са план на покрив, минимална дебелина на топлоизолационния слой, проектни наклони и точки за оттичане.
- Ние подготвяме монтажен план на покрива, решен с FIBRANgeo **INCLINE** и изчисляваме необходимото количество плочи по видове.
- Получавате плочи FIBRANgeo **INCLINE**, със съответния им код, за да бъдат положени лесно и бързо според плана на покрива.



FIBRANgeo **INCLINE**

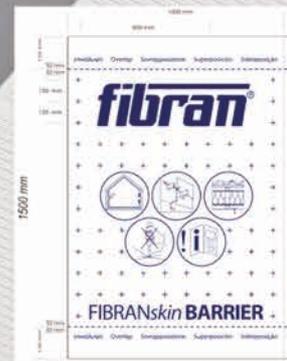

Пароизолация

