

FIBRANxps INCLINE

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ОТ ЕКСТРУДИРАН
ПОЛИСТИРИЕН С НАКЛОНЕНА ПОВЪРХНОСТ

FIBRANxps **INCLINE** са твърди водонепропускливи топлоизолационни площи от екструдиран полистирен, произведени с гладка повърхност и едностраниен наклон.

Основното предимството на плочите FIBRANxps **INCLINE** е възможността за бързо изграждане на плоски покриви с проектен наклон. Той може да бъде от 1% до 3%, с цел безпроблемно оттичане на дъждовните води. Наклонът на плочите може да бъде изпълнен по индивидуален проект.

FIBRANxps **INCLINE** се произвеждат чрез изрязване от площи FIBRANxps **300** по проектно зададен наклон. Фабричното производство и приложеният контрол при изрязването, предоставя отлични резултати – гладки повърхности и точен наклон.

Плочите FIBRANxps **INCLINE** се предлагат на палети. Всяка плоча има индивидуален код, който обозначава точното и местоположение.

Основните предимства на FIBRANxps **INCLINE** са:

- качество – отлично
- време – спестено
- тегло – минимално
- наклон – прецизен
- дебелина – повишена
- цвят – тюркоазен

- труд – оптимизиран
- якост – висока
- влагоустойчивост – постигната
- топлоизолация – отлична
- дълготрайност – гарантирана
- ЕНЕРГИЕНЩИТ.

FIBRANxps INCLINE

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ОТ ЕКСТРУДИРАН
ПОЛИСТИРЕН С НАКЛОНЕНА ПОВЪРХНОСТ



Топлоизолацията и наклона на покрива се изпълняват с един продукт - FIBRANxps. Полагането на FIBRANxps **INCLINE** е бързо и лесно, като едновременно с това са подобрени качеството на изпълнение и точността на наклона.


Покривната конструкция има минимално тегло като се пропуска слой бетон за наклон и същевременно се избягват времепогъщащи процеси.

FIBRANxps **INCLINE** се предлагат при решения на обикновен плосък стоманобетонен покрив (хидроизолационният слой е над топлоизолационния слой), на покривни тераси и и при архитектурни детайли с наклони.

FIBRANxps **INCLINE** са проектирани и произведени от ФИБРАН България със специфични и точни размери, според плана на покрива и желания от Вас наклон. За всеки проект се подготвят специално изработени чертежи, в които ясно и точно е обозначено мястото за полагане на всяка плоча.

Необходимите данни за изготвяне на монтажен план за полагане на FIBRANxps **INCLINE** са:

- Минимална дебелина на топлоизолационния слой, проектни наклони и точки за оттичане.
- Ние подготвяме монтажен план на покрива, решен с FIBRANxps **INCLINE** и изчисляваме необходимото количество площи по видове.
- Получавате площи FIBRANxps **INCLINE**, със съответния им код, за да бъдат положени лесно и бързо според плана на покрива.

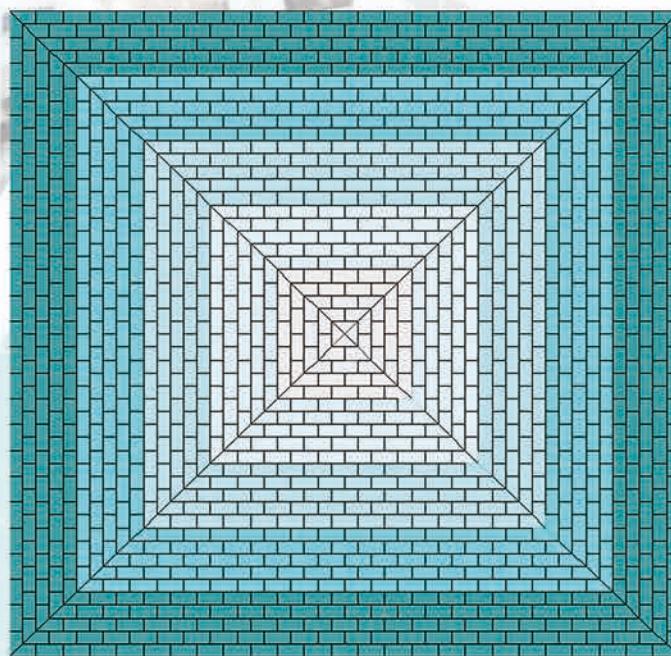

Плочите се предлагат палетизирани.